
EZF_2x8000

Technesch Donnéeën

Zwou ofwiesselnd Linne fir d’Produktioun beim Botzen, mat 8 000 L/h.

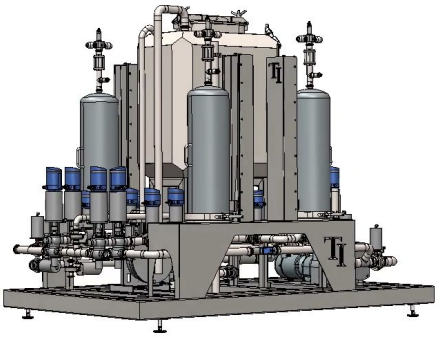

Referenz	EZF_2x8000
Zuel vu Linnen	2
Maximalen Duerchfloss	8 000 L/h
Etappe pro Linn	2
Patroune pro Etapp	8 × 30″
Zeechnungsmoossen L × B × H	2 560 × 1 628 × 2 153,50 mm

Zwou Filtratiounslinne schaffen ofwiesselnd: Eng produzéiert mat 8 000 L/h, wärend déi aner gebotzt ka ginn. Si filtréieren net gläichzäiteg. All Linn huet zwou Etappen, mat aacht 30-Zoll-Patroune pro Filtergehäis. Esou kann d’Produktioun beim Botze vun der anerer Linn weiderlafen.

Botzen

Separat CIP-Anlag, zum Beispill EZCIP250. Si ass net op dëse Pläng an 3D-Usiichten duergestallt.

EZF_2x8000

Installatiounen an der Praxis



Filtratiounsinstallatioun



Detailer vun de Réier a Ventiller

Industriell Steierung mat Fernzougang.

Mir benotzen exklusiv qualitativ héichwäerteg industriell SPS vu Schneider Electric oder Siemens. All eis automatesch Maschinne si via Ubiquity aus der Distanz accessibel; bei der automatescher EZ-Baurei ass dësen Zougang ab Wierk aktivéiert. Hie benotzt d'Netzwierkverbindung op Ärem Site.

Maschinne kombinéieren, Steierung zentraliséieren.

Eng eenzel Maschinn huet eng 17-Zoll-HMI. Eng Kombinatioun, zum Beispill EZCIP + EZF, kritt eng 27-Zoll-HMI fir méi Komfort. Déi zentral Steierung ka jee no Konfiguratioun bis zu 15.000 € géintiwwer zwou getrennte Steierunge spueren. De Betrag steet an der Offer.

Dës Konfiguratioun plangen

societe@tikoinnov.com · +33 (0)4 94 99 83 79