
TECHNESCH FICHE

EZCIP2100

Automatescht CIP-Botzen

Automatescht CIP-Botzsystem mat 2 Behälter vun all Kéier 1.000 L fir Liewensmëttel- a Gedrénksproduktioun.

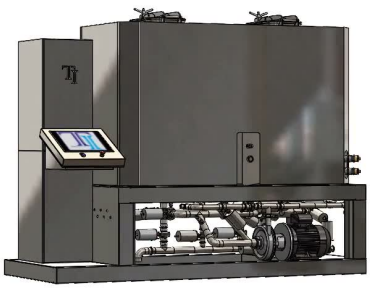

Konstruktiounsusiicht

Wesentlech Eegenschaften

Behälter	2 Behälter
Volume pro Behälter	1 000 L
Moossen (L × B × H)	2 640 × 1 060 × 2 250 mm
Elektresch Widderständ - Richtleeschtung	24 kW; definitiv Leeschtung no Uwendung
Heizoptiounen	Elektresch Widderständ, Wäermepompel oder Dampwärmetauscher
Virlafpompel	No erfuerderlechem Duerchfloss an Drock ausgeluecht
Doséierung vu Botzmëttel	2 Doséierpompelen
Prozessiwwerwaachung	Leetfäegkeet, Niveau, Drock an Temperatur
Bedreiwerinterface	17-Zoll-HMI fir eng eenzel Maschinn; 27 Zoll bei enger Kombinatioun
Industriell SPS	Exklusiv Schneider Electric oder Siemens
Fernzougang	Ubiquity, ab Wierk aktivéiert bei der automatescher EZ-Baurei

EZCIP2100

Funktiounsweis an Optiounen

Eng Konfiguratioun fir Är Kreesleef

D'Konfiguratioun huet 2 Behälter vun all Kéier 1.000 L fir Botzléisungen. Botzen, Spullen an Desinfektioun ginn no Ären Anlagen an Ärem Protokoll definéiert.

Heizoptiounen

Heizsystem a Leeschtung ginn no Ärem Prozess ausgeluecht. Elektresch Widderstänn, Wäermepompel oder Dampwärmetauscher si méiglech. Elektresch Leeschtunge si Richtbeispiller, keng fest Ufuerderungen.

Konfiguratioune vun der Virlafpompel

D'Virlafpompel gëtt no Duerchfloss, Drock an Eegenschafte vun de Botzkreesleef ausgewielt.

Är Botzrezepter, vun A bis Z.

D'Botzrezepter vun den automatesche CIP-Anlage sinn op: Dir kënnt Är eege Rezepter vun A bis Z ouni Aschränkung bei der Kreatioun erstellen. Mir bleiwen disponibel fir Berodung an Hëllef. Parameter a Protokoll si fir Är Anlag unzepassen an ze validéieren.

Maschinne kombinéieren, Steierung zentraliséieren.

Eng eenzel Maschinn huet eng 17-Zoll-HMI. Eng Kombinatioun, zum Beispill EZCIP + EZF, kritt eng 27-Zoll-HMI fir méi Komfort. Déi zentral Steierung ka jee no Konfiguratioun bis zu 15.000 € géintiwwer zwou getrennte Steierunge spueren. De Betrag steet an der Offer.

Beschreift Är Anlagen, de Botzprotokoll, verfügbar Betribsmëttel an Opstellplaz. Sou definéiere mir déi passend Konfiguratioun an Dokumentatioun.

Wäerter beschreiwen déi gewise Konfiguratioun. Ausleeung, Betribsmëttel a Leeschtung si fir d'Produkt an déi real Betribsbedéngungen ze bestätegen.

Äre Projet beschwätzen

societe@tikoinnov.com · +33 (0)4 94 99 83 79