
EZF_2x8000

Technische Daten

Zwei abwechselnde Linien für die Produktion während der Reinigung, mit 8 000 L/h.

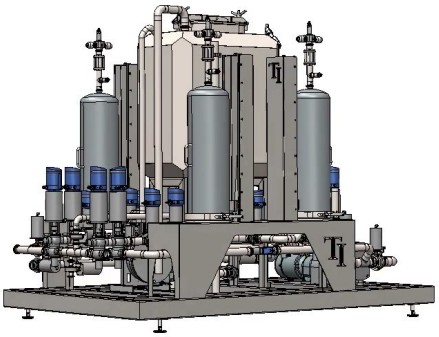

Referenz	EZF_2x8000
Anzahl der Linien	2
Maximaler Durchfluss	8 000 L/h
Stufen je Linie	2
Filterkerzen je Stufe	8 × 30″
Zeichnungsmaße L × B × H	2 560 × 1 628 × 2 153,50 mm

Zwei Filtrationslinien arbeiten abwechselnd: Eine produziert mit 8 000 L/h, während die andere gereinigt werden kann. Sie filtrieren nicht gleichzeitig. Jede Linie hat zwei Stufen mit acht 30-Zoll-Filterkerzen je Gehäuse. So kann die Produktion während der Reinigung der anderen Linie fortgesetzt werden.

Reinigung

Separate CIP-Anlage, zum Beispiel EZCIP250. Sie ist in diesen Zeichnungen und 3D-Ansichten nicht dargestellt.

EZF_2x8000

Anlagen in der Praxis



Filtrationsanlage



Rohrleitungen und Ventile im Detail

Industrielle Steuerung mit Fernzugriff.

Wir verwenden ausschließlich hochwertige Industrie-SPS von Schneider Electric oder Siemens. Alle unsere automatischen Maschinen sind über Ubiquity fernzugänglich; bei der automatischen EZ-Baureihe ist dieser Zugang ab Werk aktiviert. Er nutzt die am Standort verfügbare Netzwerkverbindung.

Maschinen kombinieren, Steuerung zentralisieren.

Eine Einzelmaschine verfügt über ein 17-Zoll-HMI. Ein kombiniertes System, etwa EZCIP + EZF, erhält für höheren Komfort ein 27-Zoll-HMI. Die zentrale Steuerung beider Maschinen kann gegenüber zwei getrennten Steuerungen je nach Konfiguration bis zu 15.000 € einsparen. Der Betrag wird im Angebot angegeben.

Diese Konfiguration planen

societe@tikoinnov.com · +33 (0)4 94 99 83 79