
EZF_2x8000

Technische gegevens

Twee afwisselende lijnen voor productie tijdens reiniging, met 8 000 L/h.

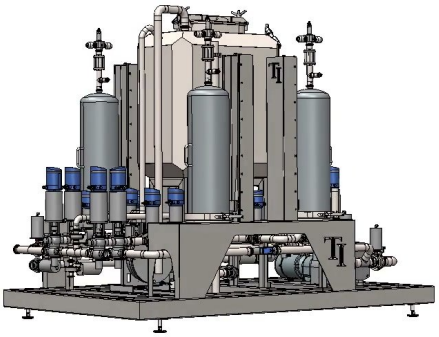

Referentie	EZF_2x8000
Aantal lijnen	2
Maximaal debiet	8 000 L/h
Trappen per lijn	2
Patronen per trap	8 × 30″
Tekeningafmetingen L × B × H	2 560 × 1 628 × 2 153,50 mm

Twee filtratielijnen werken afwisselend: één produceert met 8 000 L/h terwijl de andere kan worden gereinigd. Ze filtreren niet gelijktijdig. Elke lijn heeft twee trappen, met acht patronen van 30 inch per filterhuis. Zo kan de productie doorgaan tijdens de reiniging van de andere lijn.

Reiniging

Afzonderlijke CIP-installatie, bijvoorbeeld EZCIP250. Deze staat niet op de tekeningen of 3D-weergaven.

EZF_2x8000

Installaties in de praktijk



Filtratie-installatie



Details van leidingen en kleppen

Industriële besturing met toegang op afstand.

Wij gebruiken uitsluitend hoogwaardige industriële PLC’s van Schneider Electric of Siemens. Al onze automatische machines zijn op afstand toegankelijk via Ubiquity; deze toegang is standaard geactiveerd op de automatische EZ-reeks. Hiervoor wordt de netwerkverbinding op uw locatie gebruikt.

Machines combineren, besturing centraliseren.

Eén machine heeft een 17-inch HMI. Een combinatie, zoals EZCIP + EZF, krijgt een 27-inch HMI voor meer comfort. Centrale besturing van beide machines kan volgens de configuratie tot €15.000 besparen tegenover twee afzonderlijke besturingen. Het bedrag staat in de offerte.

Deze configuratie bespreken

societe@tikoinnov.com · +33 (0)4 94 99 83 79