
EZF_6000

Technische Daten

Zwei Stufen, fünf 30-Zoll-Filterkerzen je Gehäuse, bis zu 6 000 L/h.

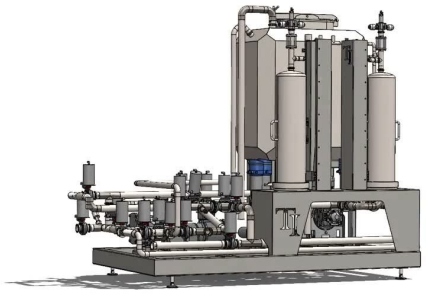

Referenz	EZF_6000
Anzahl der Linien	1
Maximaler Durchfluss	6 000 L/h
Stufen je Linie	2
Filterkerzen je Stufe	5 × 30″
Zeichnungsmaße L × B × H	2 470,90 × 1 208 × 2 052,78 mm

Eine Filtrationslinie mit zwei Stufen: zwei Gehäuse mit jeweils fünf 30-Zoll-Filterkerzen. Maximaler Durchfluss: 6 000 L/h, abhängig von Produkt und Filtermedien.

Reinigung

Separate CIP-Anlage, zum Beispiel EZCIP250. Sie ist in diesen Zeichnungen und 3D-Ansichten nicht dargestellt.

EZF_6000

Anlagen in der Praxis



Filtrationsanlage



Filtration mit separater CIP-Anlage

Industrielle Steuerung mit Fernzugriff.

Wir verwenden ausschließlich hochwertige Industrie-SPS von Schneider Electric oder Siemens. Alle unsere automatischen Maschinen sind über Ubiquity fernzugänglich; bei der automatischen EZ-Baureihe ist dieser Zugang ab Werk aktiviert. Er nutzt die am Standort verfügbare Netzwerkverbindung.

Maschinen kombinieren, Steuerung zentralisieren.

Eine Einzelmaschine verfügt über ein 17-Zoll-HMI. Ein kombiniertes System, etwa EZCIP + EZF, erhält für höheren Komfort ein 27-Zoll-HMI. Die zentrale Steuerung beider Maschinen kann gegenüber zwei getrennten Steuerungen je nach Konfiguration bis zu 15.000 € einsparen. Der Betrag wird im Angebot angegeben.

Diese Konfiguration planen

societe@tikoinnov.com · +33 (0)4 94 99 83 79