
EZF_6000

Características técnicas

Dos etapas, cinco cartuchos de 30 pulgadas por carcasa, hasta 6 000 L/h.

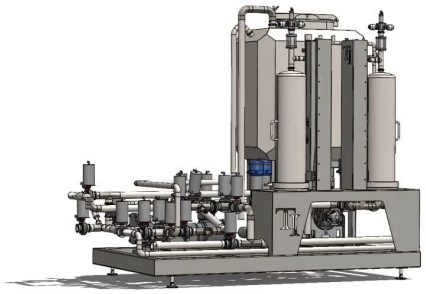

Referencia	EZF_6000
Número de líneas	1
Caudal máximo	6 000 L/h
Etapas por línea	2
Cartuchos por etapa	5 × 30″
Dimensiones del plano L × A × H	2 470,90 × 1 208 × 2 052,78 mm

Una línea de filtración de dos etapas: dos carcasas con cinco cartuchos de 30 pulgadas cada una. Caudal máximo: 6 000 L/h, según el producto y los medios filtrantes.

Limpieza

Unidad CIP separada, por ejemplo EZCIP250. No aparece en estos planos ni vistas 3D.

EZF_6000

Instalaciones reales



Instalación de filtración



Filtración con unidad CIP separada

Control industrial, accesible a distancia.

Utilizamos exclusivamente PLC industriales de calidad Schneider Electric o Siemens. Todas nuestras máquinas automáticas son accesibles a distancia mediante Ubiquity; el acceso está activado de serie en la gama EZ automática. Utiliza la conexión de red disponible en sus instalaciones.

Combinar máquinas y centralizar el control.

Una máquina individual dispone de IHM de 17″. Un conjunto como EZCIP + EZF utiliza una IHM de 27″ para mayor comodidad. Centralizar la gestión puede ahorrar hasta 15.000 € según la configuración, frente a dos controles separados. El importe se indica en el presupuesto.

Estudiar esta configuración

societe@tikoinnov.com · +33 (0)4 94 99 83 79