
# EZF_6000

## Caratteristiche tecniche

Due stadi, cinque cartucce da 30 pollici per corpo filtro, fino a 6 000 L/h.

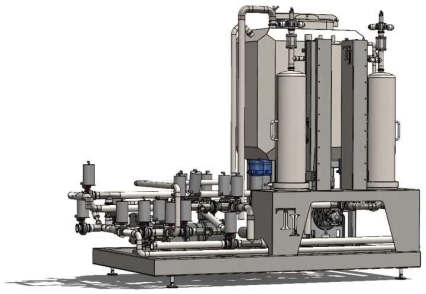

| | |
|---|---|
| Riferimento | EZF_6000 |
| Numero di linee | 1 |
| Portata massima | 6 000 L/h |
| Stadi per linea | 2 |
| Cartucce per stadio | 5 × 30″ |
| Dimensioni del disegno L × P × H | 2 470,90 × 1 208 × 2 052,78 mm |

Una linea di filtrazione a due stadi: due corpi filtro, ciascuno con cinque cartucce da 30 pollici. Portata massima: 6 000 L/h, secondo prodotto e materiali filtranti.

## Lavaggio

Unità CIP separata, ad esempio EZCIP250. Non è rappresentata in questi disegni e viste 3D.

# EZF_6000

## Installazioni reali



Installazione di filtrazione



Filtrazione con unità CIP separata

## Gestione industriale, accessibile da remoto.

Utilizziamo esclusivamente PLC industriali di qualità Schneider Electric o Siemens. Tutte le nostre macchine automatiche sono accessibili da remoto tramite Ubiquity; l'accesso è attivo di serie sulla gamma EZ automatica. Utilizza la connessione di rete disponibile presso il cliente.

## Combinare le macchine, centralizzare la gestione.

Una macchina singola dispone di IHM da 17″. Un sistema combinato, ad esempio EZCIP + EZF, utilizza un'IHM da 27″ per maggiore comfort. La gestione centralizzata può far risparmiare fino a 15.000 € secondo la configurazione, rispetto a due gestioni separate. L'importo è indicato nel preventivo.

## Studiare questa configurazione

societe@tikoinnov.com · +33 (0)4 94 99 83 79