
EZF_6000

Technische gegevens

Twee trappen, vijf patronen van 30 inch per filterhuis, tot 6 000 L/h.

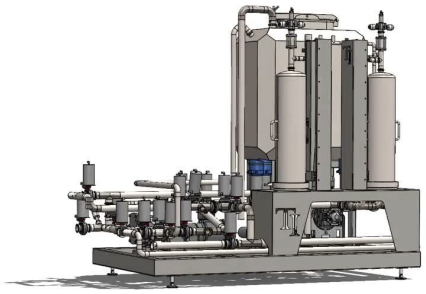

Referentie	EZF_6000
Aantal lijnen	1
Maximaal debiet	6 000 L/h
Trappen per lijn	2
Patronen per trap	5 × 30″
Tekeningafmetingen L × B × H	2 470,90 × 1 208 × 2 052,78 mm

Eén filtratielijn met twee trappen: twee filterhuizen met elk vijf patronen van 30 inch. Maximaal debiet: 6 000 L/h, afhankelijk van product en filtermedia.

Reiniging

Afzonderlijke CIP-installatie, bijvoorbeeld EZCIP250. Deze staat niet op de tekeningen of 3D-weergaven.

EZF_6000

Installaties in de praktijk



Filtratie-installatie



Filtratie met afzonderlijke CIP-installatie

Industriële besturing met toegang op afstand.

Wij gebruiken uitsluitend hoogwaardige industriële PLC's van Schneider Electric of Siemens. Al onze automatische machines zijn op afstand toegankelijk via Ubiquity; deze toegang is standaard geactiveerd op de automatische EZ-reeks. Hiervoor wordt de netwerkverbinding op uw locatie gebruikt.

Machines combineren, besturing centraliseren.

Eén machine heeft een 17-inch HMI. Een combinatie, zoals EZCIP + EZF, krijgt een 27-inch HMI voor meer comfort. Centrale besturing van beide machines kan volgens de configuratie tot €15.000 besparen tegenover twee afzonderlijke besturingen. Het bedrag staat in de offerte.

Deze configuratie bespreken

societe@tikoinnov.com · +33 (0)4 94 99 83 79