
FITXA TÈCNICA

EZFiltre6000

Microfiltració automatitzada de vi

EZFiltre6000 és una configuració EZF per a la microfiltració de vins, amb preparació, filtració, prova d'integritat i neteja automatitzades.

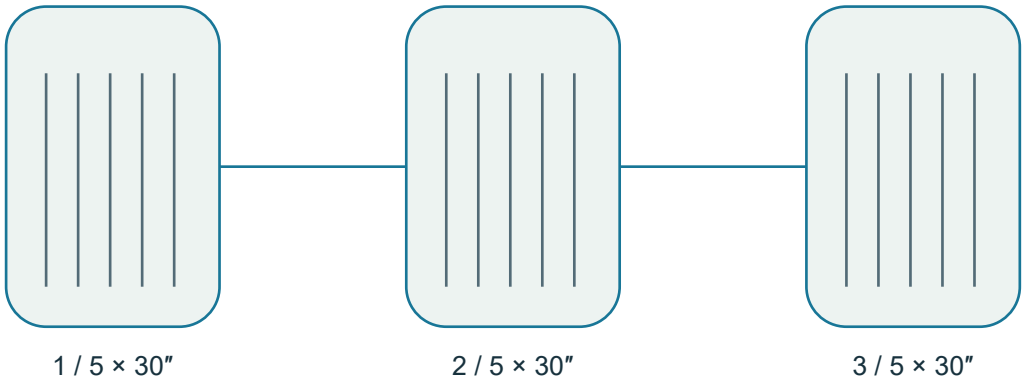

EZF · 3 × (5 × 30″)

Característiques principals

Cabal màxim	Fins a 6.000 L/h
Etapes de filtració	3
Carcasses filtrants	3 × (5 × 30″)
Bastidor	Acer inoxidable 304
Interfície d'operador	IHM de 17″ per a màquina individual; 27″ en configuració combinada
PLC industrials	Exclusivament Schneider Electric o Siemens
Prova d'integritat	Automàtica
Regeneració i neteja	Automàtica
Comunicació	Ethernet / Modbus / IO-Link
Accés remot	Ubiquity, activat de sèrie a la gamma EZ automàtica

EZFiltre6000

Funcionament i opcions

Procés i equips

Tres etapes de filtració, condicionament automàtic del vi, desinfecció, regeneració dels cartutxos i prova d'integritat. Inclou sensors de pressió, cabalímetre, gestió d'alarmes i historial de cicles.

Opcions i estudi del projecte

Opcions: anàlisi dels gasos dissolts, de la terbolesa o de l'alcohol. Mitjans filtrants, llindars i cabal operatiu es defineixen segons el vi i la línia. A 6.000 L/h, l'equivalència teòrica és de 8.000 ampolles de 0,75 L per hora; el ritme real depèn de tota la línia d'embotellament.

Combinar màquines i centralitzar el control.

Una màquina individual té IHM de 17″. Un conjunt, com EZCIP + EZF, incorpora IHM de 27″ per a més comoditat. La gestió centralitzada pot estalviar fins a 15.000 € segons la configuració, respecte de dos controls separats. L'import es concreta al pressupost.

Els valors descriuen la configuració presentada. Cal confirmar dimensionament, serveis i prestacions segons el producte i les condicions reals.

Parlem del projecte

societe@tikoinnov.com · +33 (0)4 94 99 83 79