
TECHNISCHES DATENBLATT

EZFiltre6000

Automatisierte Mikrofiltration von Wein

EZFiltre6000 ist eine EZF-Konfiguration zur Mikrofiltration von Wein mit automatisierter Vorbereitung, Filtration, Integritätsprüfung und Reinigung.

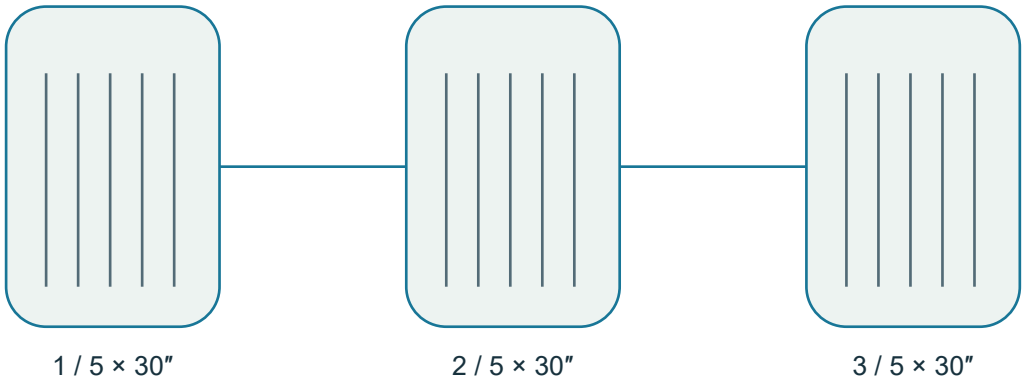

EZF · 3 × (5 × 30″)

Wesentliche Merkmale

Maximaler Durchsatz	Bis zu 6.000 L/h
Filtrationsstufen	3
Filtergehäuse	3 × (5 × 30″)
Rahmen	Edelstahl 304
Bedienoberfläche	17-Zoll-HMI bei Einzelmaschine; 27 Zoll bei kombinierter Konfiguration
Industrie-SPS	Ausschließlich Schneider Electric oder Siemens
Integritätstest	Automatisch
Regeneration und Reinigung	Automatisch
Kommunikation	Ethernet / Modbus / IO-Link
Fernzugriff	Ubiquity, bei der automatischen EZ-Baureihe ab Werk aktiviert

EZFiltre6000

Funktionsweise und Optionen

Verfahren und Ausstattung

Drei Filtrationsstufen, automatische Weinkonditionierung, Desinfektion, Kerzenregeneration und Integritätsprüfung. Zur Ausstattung gehören Drucksensoren, Durchflussmesser, Alarmverwaltung und Zyklushistorie.

Optionen und Projektplanung

Optionen: Analyse gelöster Gase, Trübung oder Alkohol. Filtermedien, Grenzwerte und Betriebsdurchfluss werden auf Wein und Linie abgestimmt. 6.000 L/h entsprechen rechnerisch 8.000 Flaschen mit 0,75 L pro Stunde; der tatsächliche Ausstoß hängt von der gesamten Abfülllinie ab.

Maschinen kombinieren, Steuerung zentralisieren.

Eine Einzelmaschine verfügt über ein 17-Zoll-HMI. Ein kombiniertes System, etwa EZCIP + EZF, erhält für höheren Komfort ein 27-Zoll-HMI. Die zentrale Steuerung beider Maschinen kann gegenüber zwei getrennten Steuerungen je nach Konfiguration bis zu 15.000 € einsparen. Der Betrag wird im Angebot angegeben.

Die Werte beschreiben die dargestellte Konfiguration. Auslegung, Betriebsmittel und Leistung sind für das Produkt und die tatsächlichen Betriebsbedingungen zu bestätigen.

Sprechen wir über Ihr Projekt

societe@tikoinnov.com · +33 (0)4 94 99 83 79