
SCHEDA TECNICA

EZFiltre6000

Microfiltrazione automatizzata dei vini

EZFiltre6000 è una configurazione EZF per la microfiltrazione dei vini, con preparazione, filtrazione, test di integrità e lavaggio automatizzati.

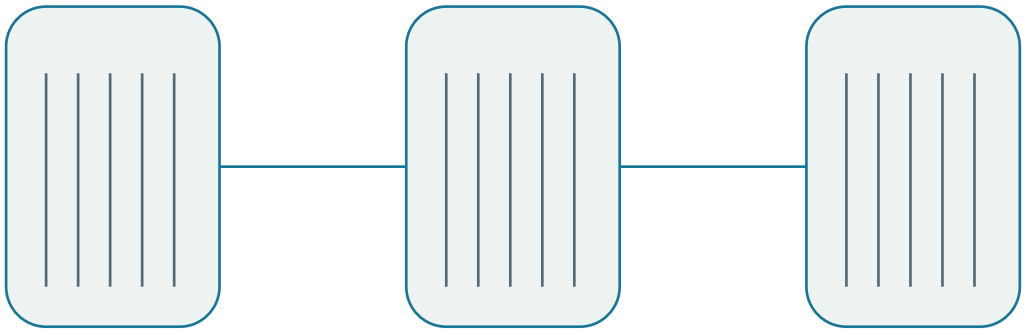

EZF · 3 × (5 × 30″)

Caratteristiche principali

Portata massima	Fino a 6.000 L/h
Stadi di filtrazione	3
Contenitori filtranti	3 × (5 × 30″)
Telaio	Acciaio inox 304
Interfaccia operatore	IHM da 17″ per macchina singola; 27″ in configurazione combinata
PLC industriali	Esclusivamente Schneider Electric o Siemens
Test di integrità	Automatico
Rigenerazione e pulizia	Automatiche
Comunicazione	Ethernet / Modbus / IO-Link
Accesso remoto	Ubiquity, attivo di serie sulla gamma EZ automatica

EZFiltre6000

Funzionamento e opzioni

Processo e dotazioni

Tre stadi di filtrazione, avvinamento automatico, disinfezione, rigenerazione delle cartucce e test di integrità. Le dotazioni includono sensori di pressione, misuratore di portata, gestione degli allarmi e storico dei cicli.

Opzioni e studio del progetto

Opzioni: analisi dei gas disciolti, della torbidità o dell'alcol. Mezzi filtranti, soglie e portata operativa sono definiti secondo vino e linea. A 6.000 L/h, l'equivalenza teorica è di 8.000 bottiglie da 0,75 L all'ora; la cadenza reale dipende dall'intera linea di imbottigliamento.

Combinare le macchine, centralizzare la gestione.

Una macchina singola dispone di IHM da 17″. Un sistema combinato, ad esempio EZCIP + EZF, utilizza un'IHM da 27″ per maggiore comfort. La gestione centralizzata può far risparmiare fino a 15.000 € secondo la configurazione, rispetto a due gestioni separate. L'importo è indicato nel preventivo.

I valori descrivono la configurazione presentata. Dimensionamento, utenze e prestazioni devono essere confermati per il prodotto e le condizioni operative effettive.

Parliamo del vostro progetto

societe@tikoinnov.com · +33 (0)4 94 99 83 79