
TECHNESCH FICHE

EZFiltre6000

Automatesch Mikrofiltratioun vu Wäin

EZFiltre6000 ass eng EZF-Konfiguratioun fir Wäimikrofiltratioun mat automatescher Virbereedung, Filtratioun, Integritéitstest a Botzen.

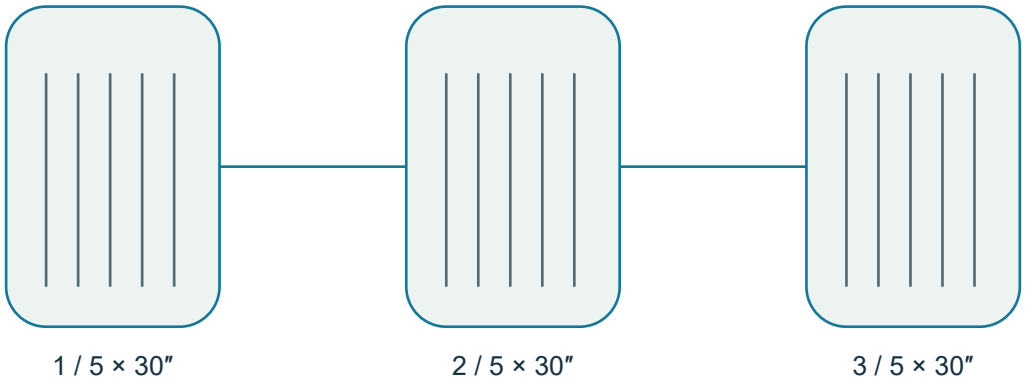

EZF · 3 × (5 × 30″)

Wesentlech Eegenschaften

Maximalen Duerchfloss	Bis zu 6.000 L/h
Filtratiounsstufen	3
Filtergehäiser	3 × (5 × 30″)
Gestell	Edelstol 304
Bedreiwerinterface	17-Zoll-HMI fir eng eenzel Maschinn; 27 Zoll bei enger Kombinatioun
Industriell SPS	Exklusiv Schneider Electric oder Siemens
Integritéitstest	Automatesch
Regeneratioun a Botzen	Automatesch
Kommunikatioun	Ethernet / Modbus / IO-Link
Fernzougang	Ubiquity, ab Wierk aktivéiert bei der automatescher EZ-Baurei

EZFiltre6000

Funktiounsweis an Optiounen

Prozess an Anlagen

Dräi Filtratiounsstufen, automatesch Wäikonditionéierung, Desinfektioun, Regeneratioun vun de Filterkäerzen an Integritéitstest. D’Ausrüstung ëmfaasst Drocksensoren, Duerchflossmiesser, Alarmverwaltung an Zyklushistorik.

Optiounen a Projetstudie

Optiounen: Analys vu opgeléiste Gasen, Tréibung oder Alkohol. Filtermedien, Grenzwäerter a Betribsduerchfloss ginn op de Wäin an d’Linn ofgestëmmt. Bei 6.000 L/h ass den theoreteschen Equivalent 8.000 Fläsche vu 0,75 L pro Stonn; déi real Leeschtung hänkt vun der ganzer Offélllinn of.

Maschinne kombinéieren, Steierung zentraliséieren.

Eng eenzel Maschinn huet eng 17-Zoll-HMI. Eng Kombinatioun, zum Beispill EZCIP + EZF, kritt eng 27-Zoll-HMI fir méi Komfort. Déi zentral Steierung ka jee no Konfiguratioun bis zu 15.000 € géintiwwer zwou getrennte Steierunge spueren. De Betrag steet an der Offer.

Wäerter beschreiwen déi gewise Konfiguratioun. Ausleeung, Betribsmëttel a Leeschtung si fir d’Produkt an déi real Betribsbedéngungen ze bestätegen.

Äre Projet beschwätzen

societe@tikoinnov.com · +33 (0)4 94 99 83 79