
TECHNESCH FICHE

EZGreen10

Prozesswaasserbehandlung

EZGreen10 ass eng EZF_W-Konfiguratioun fir Prozesswaasserbehandlung. D’Behandlungslinn gëtt op Är Waasseranalys an de geplangten Asaz ofgestëmmt.

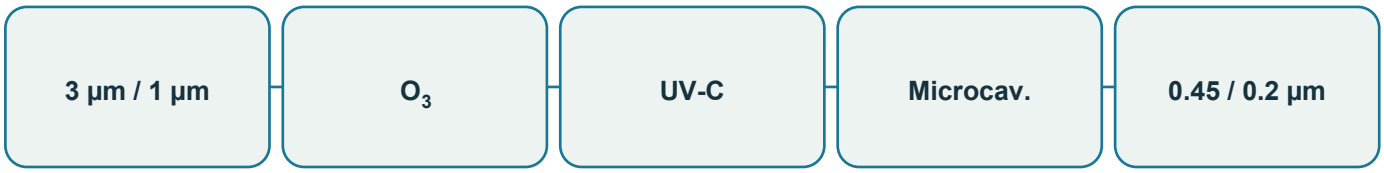

EZF_W · EZGreen10

Wesentlech Eegenschaften

Virfiltratioun	3 µm → 1 µm
Oxidatioun	Ozon
Zousätzlech Behandlung	UV-C
Mëschung	Mikrokavitatioun
Endmikrofiltratioun	0,45 µm → 0,2 µm
Ausleeung	No Analyse an Notzung
Bedreiwerinterface	17-Zoll-HMI fir eng eenzel Maschinn; 27 Zoll bei enger Kombinatioun
Industriell SPS	Exklusiv Schneider Electric oder Siemens
Fernzougang	Ubiquity, ab Wierk aktivéiert bei der automatescher EZ-Baurei

EZGreen10

Funktiounsweis an Optiounen

Prozess an Anlagen

D’Linn kombinéiert mechanesch Virfiltratioun, Ozonéierung, UV-C, Mikrokavitatioun an Ofschlossmikrofiltratioun. D’Steierung automatiséiert d’Prozesssequenzen. D’Technologië ginn no Waasseranalys a Besoin ausgewielt an dimensionéiert.

Optiounen a Projetstudie

D’Etüd definéiert Waasserquell an Analys, Duerchfloss, Volumen, Endasaz, Versuergungen a Gestioun vum Reschtozon. Duerchfloss a Leeschtung gi fir Är Installatioun dimensionéiert. Eng Weiderbenotzung erfuerdert eng Validatioun vun der Eegnung; eng 0,2-µm-Membran eleng beweist keng Drénkwaasserqualitéit oder Sterilitéit.

Maschinne kombinéieren, Steierung zentraliséieren.

Eng eenzel Maschinn huet eng 17-Zoll-HMI. Eng Kombinatioun, zum Beispill EZCIP + EZF, kritt eng 27-Zoll-HMI fir méi Komfort. Déi zentral Steierung ka jee no Konfiguratioun bis zu 15.000 € géintiwwer zwou getrennte Steierunge spueren. De Betrag steet an der Offer.

Wäerter beschreiwen déi gewise Konfiguratioun. Ausleeung, Betribsmëttel a Leeschtung si fir d’Produkt an déi real Betribsbedéngungen ze bestätegen.

Äre Projet beschwätzen

societe@tikoinnov.com · +33 (0)4 94 99 83 79